

Apparecchio

Codice 754-48
Nome Micro Perfetto

Rilievo



Codice 754-48
Nome Micro Perfetto

Flusso Apparecchio	1416.27 lm	Potenza Apparecchio	21.00 W	Efficacia	67.44 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1416.27 lm	Valore Massimo	1671.23 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C

180.0  0.0

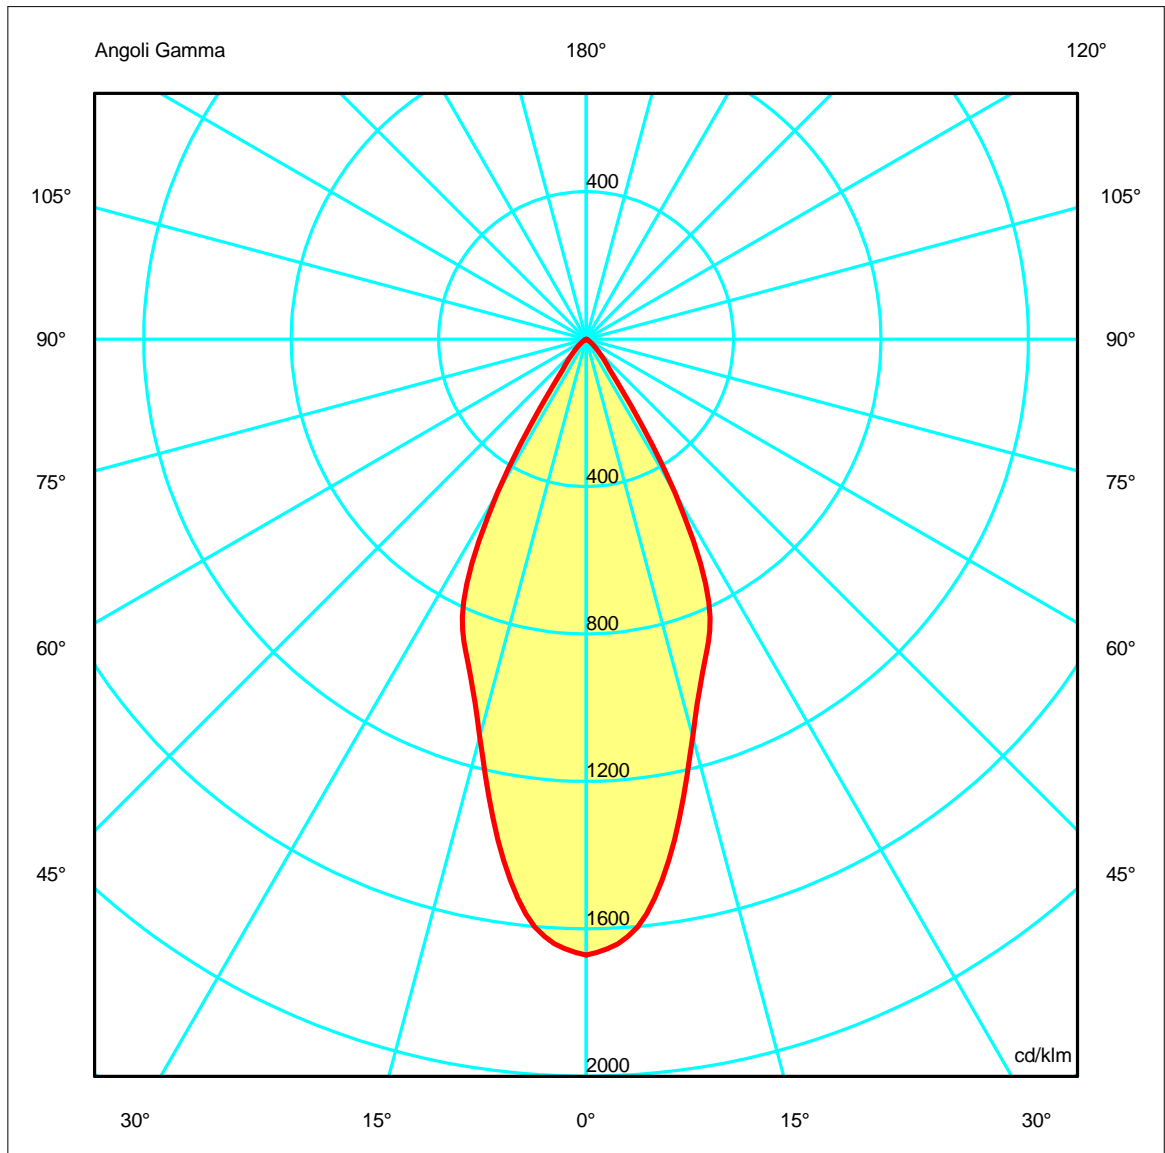


Apparecchio

Codice 754-48
 Nome Micro Perfetto
Rilievo
 Codice 754-48
 Nome Micro Perfetto

Flusso Apparecchio	1416.27 lm	Potenza Apparecchio	21.00 W	Efficacia	67.44 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1416.27 lm	Valore Massimo	1671.23 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C



180.0 ————— 0.0



Apparecchio

Codice 754-48
Nome Micro Perfetto

Rilievo


Codice 754-48
Nome Micro Perfetto


Flusso Apparecchio	1416.27 lm	Potenza Apparecchio	21.00 W	Efficacia	67.44 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1416.27 lm	Valore Massimo	1671.23 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Apertura al 50.00 % della Massima Intensità

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.44	0.88	1.32	1.75	2.19	OC	0.44	0.88	1.32	1.75	2.19
OB	0.44	0.88	1.32	1.75	2.19	OD	0.44	0.88	1.32	1.75	2.19

	Intensita' Luminosa [cd/klm]									
	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	2366.91	2266.10	1580.41	1113.92	244.07	66.16	21.69	2.97	0.85	0.17
OB	2366.91	2266.10	1580.41	1113.92	244.07	66.16	21.69	2.97	0.85	0.17
OC	2366.91	2266.10	1580.41	1113.92	244.07	66.16	21.69	2.97	0.85	0.17
OD	2366.91	2266.10	1580.41	1113.92	244.07	66.16	21.69	2.97	0.85	0.17

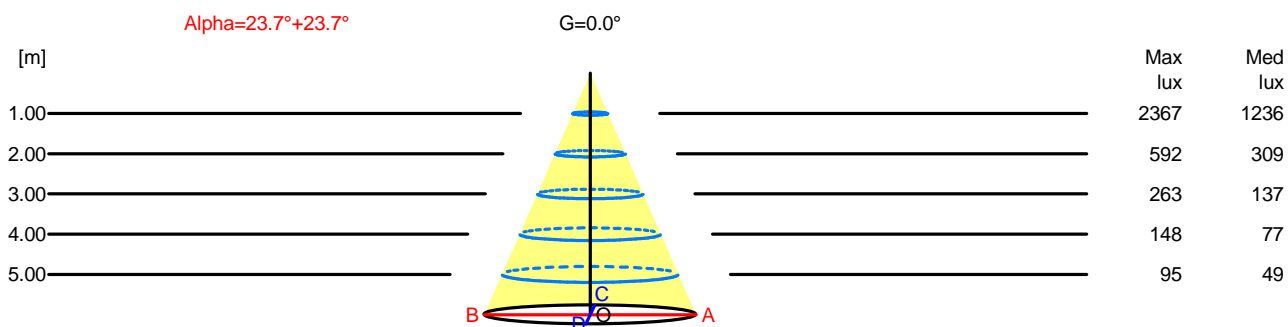

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=47°
1.00	0.88	2367	1236	
2.00	1.75	592	309	
3.00	2.63	263	137	
4.00	3.51	148	77	
5.00	4.39	95	49	