

Apparecchio

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Rilievo



Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Flusso Apparecchio	415.59 lm	Potenza Apparecchio	6.50 W	Efficacia	63.94 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	415.59 lm	Valore Massimo	3338.00 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C

180.0  0.0

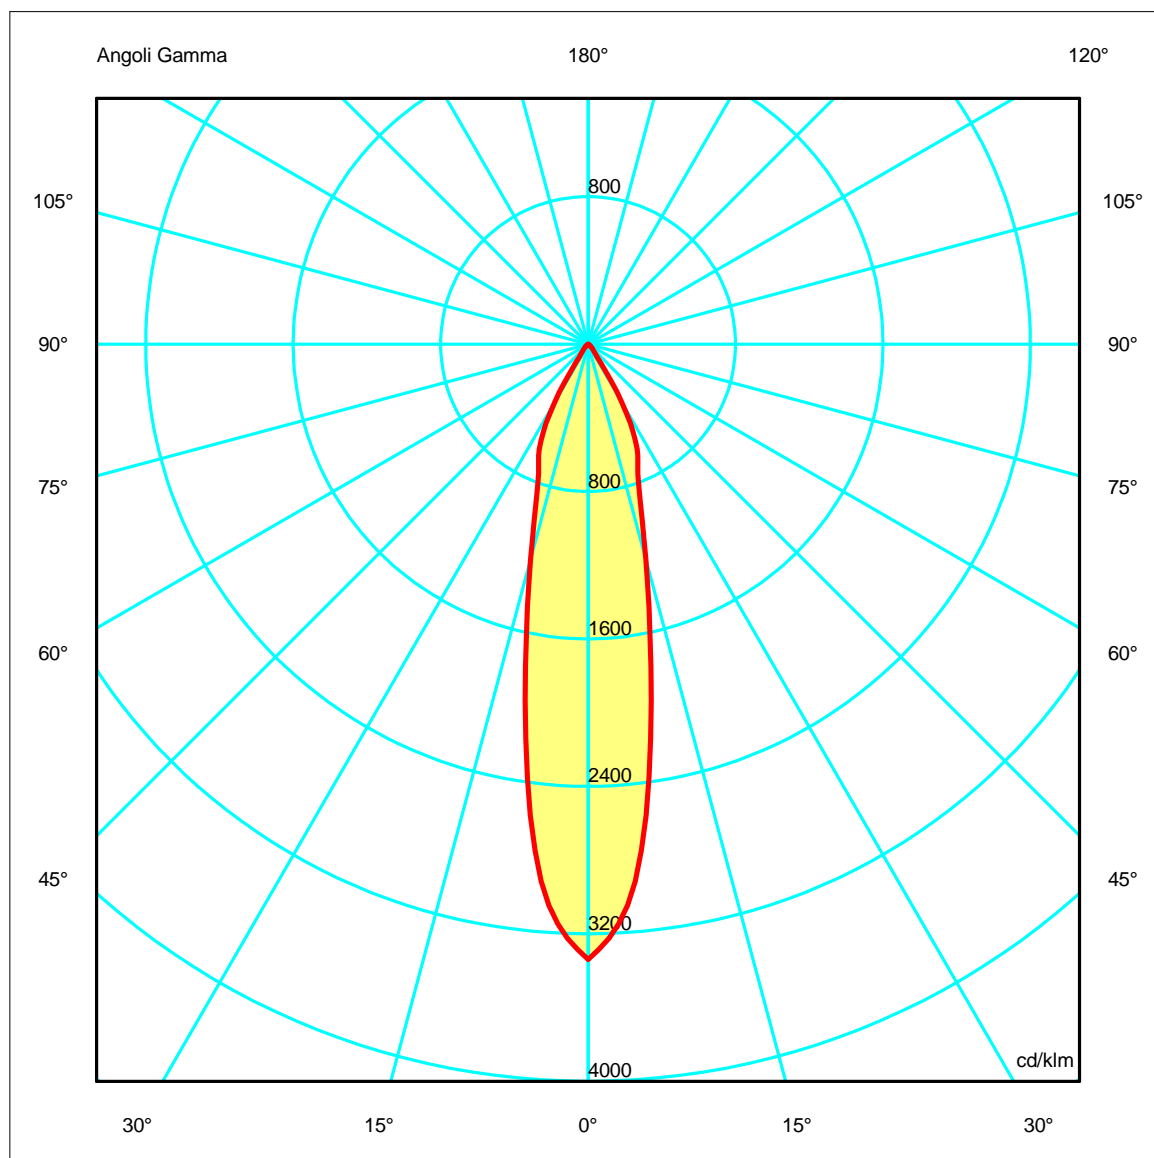

Apparecchio

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low


Rilievo

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low


Flusso Apparecchio	415.59 lm	Potenza Apparecchio	6.50 W	Efficacia	63.94 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	415.59 lm	Valore Massimo	3338.00 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C



180.0  0.0

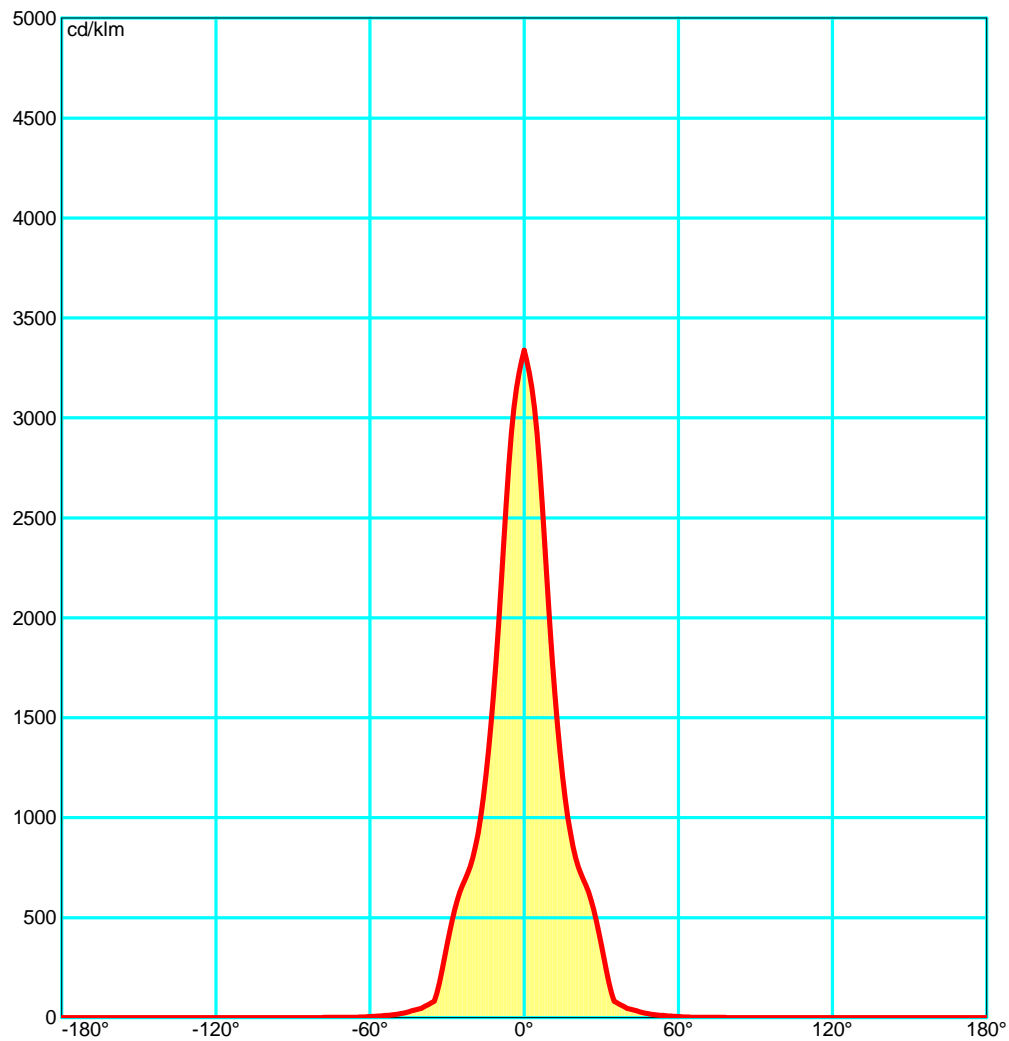

Apparecchio

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Rilievo


Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low


Flusso Apparecchio	415.59 lm	Potenza Apparecchio	6.50 W	Efficacia	63.94 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	415.59 lm	Valore Massimo	3338.00 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Apertura al 50.00 % della Massima Intensità

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.21	0.41	0.62	0.83	1.03	OC	0.21	0.41	0.62	0.83	1.03
OB	0.21	0.41	0.62	0.83	1.03	OD	0.21	0.41	0.62	0.83	1.03

	Intensita' Luminosa [cd/klm]									
	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	1387.24	1215.54	500.92	261.08	33.95	12.05	3.76	0.83	0.26	0.06
OB	1387.24	1215.54	500.92	261.08	33.95	12.05	3.76	0.83	0.26	0.06
OC	1387.24	1215.54	500.92	261.08	33.95	12.05	3.76	0.83	0.26	0.06
OD	1387.24	1215.54	500.92	261.08	33.95	12.05	3.76	0.83	0.26	0.06

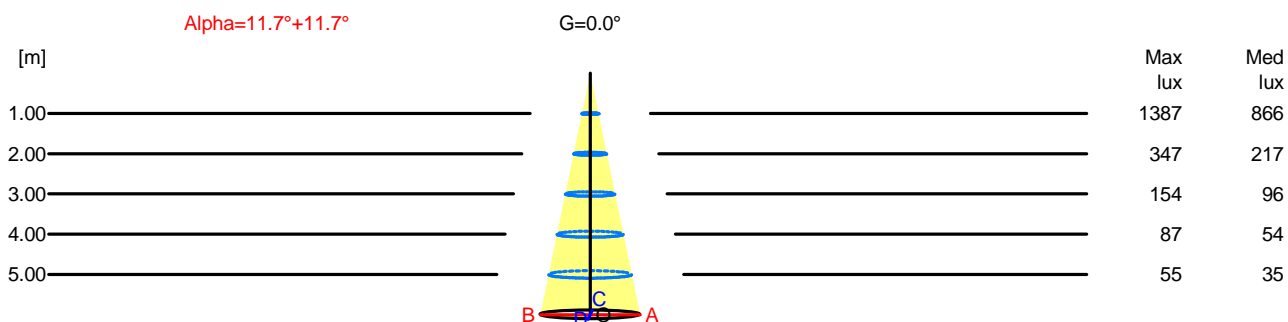

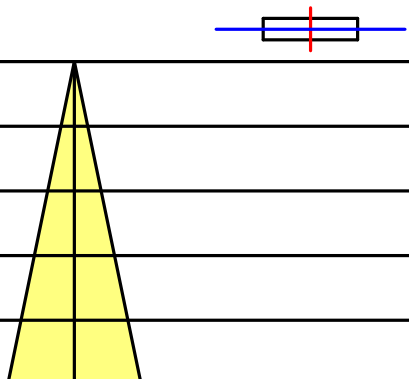H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=23°
1.00	0.41	1387	866	
2.00	0.83	347	217	
3.00	1.24	154	96	
4.00	1.65	87	54	
5.00	2.07	55	35	