

Apparecchio

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Rilievo



Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Flusso Apparecchio	410.11 lm	Potenza Apparecchio	6.50 W	Efficacia	63.09 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	410.11 lm	Valore Massimo	2085.92 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C

180.0  0.0

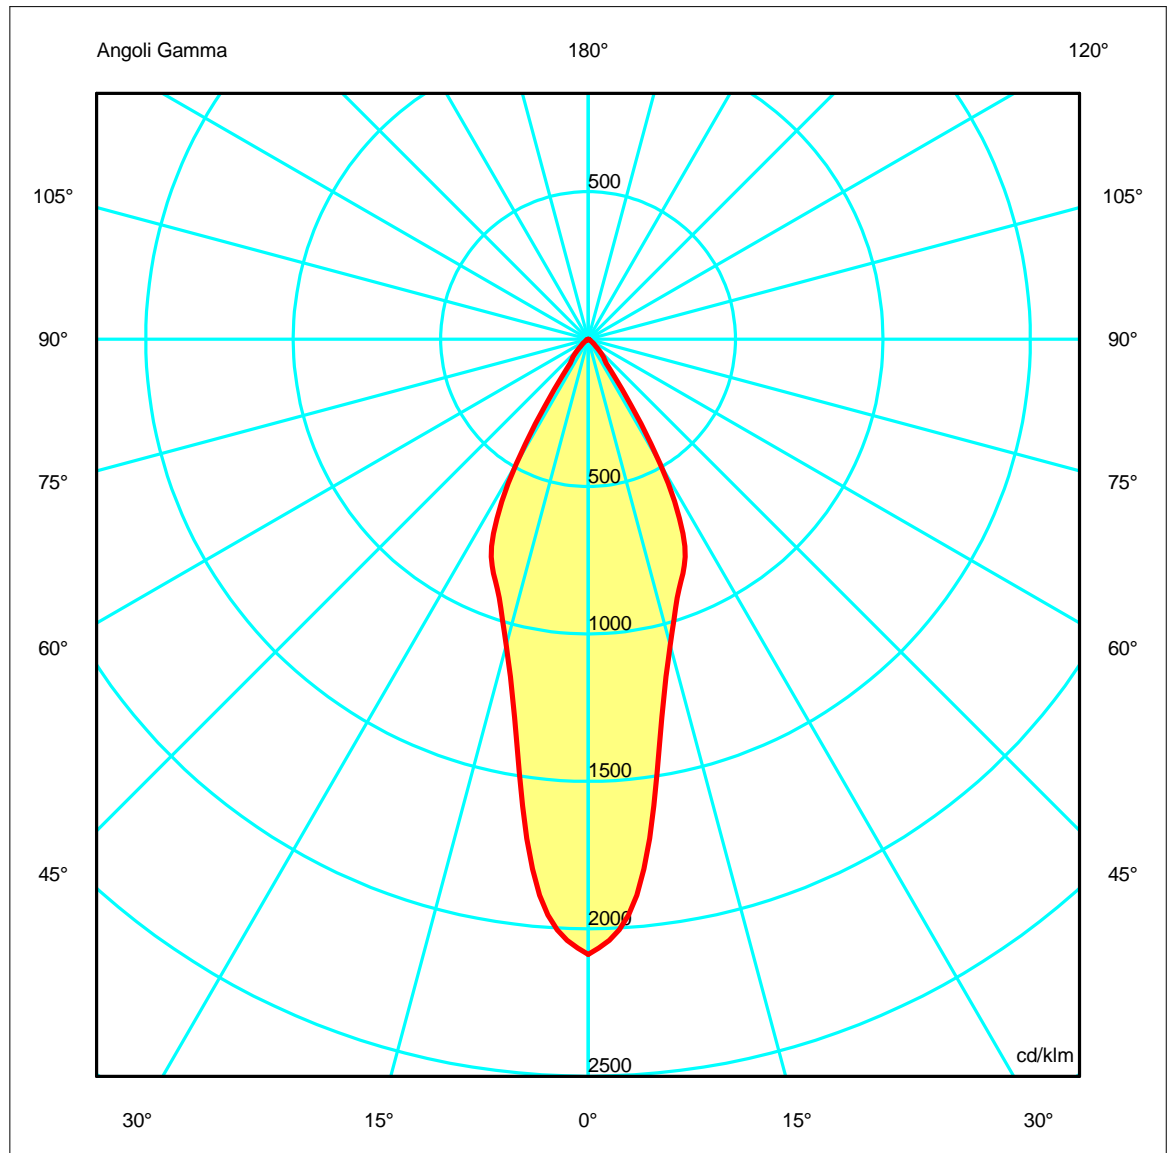

Apparecchio

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low


Rilievo

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Flusso Apparecchio	410.11 lm	Potenza Apparecchio	6.50 W	Efficacia	63.09 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	410.11 lm	Valore Massimo	2085.92 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C



180.0 ————— 0.0



Apparecchio

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Rilievo


Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low


Flusso Apparecchio	410.11 lm	Potenza Apparecchio	6.50 W	Efficacia	63.09 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	410.11 lm	Valore Massimo	2085.92 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Apertura al 50.00 % della Massima Intensità

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.28	0.56	0.85	1.13	1.41	OC	0.28	0.56	0.85	1.13	1.41
OB	0.28	0.56	0.85	1.13	1.41	OD	0.28	0.56	0.85	1.13	1.41

	Intensita' Luminosa [cd/klm]									
	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	855.46	776.09	441.20	317.72	63.72	18.92	5.88	0.84	0.25	0.06
OB	855.46	776.09	441.20	317.72	63.72	18.92	5.88	0.84	0.25	0.06
OC	855.46	776.09	441.20	317.72	63.72	18.92	5.88	0.84	0.25	0.06
OD	855.46	776.09	441.20	317.72	63.72	18.92	5.88	0.84	0.25	0.06

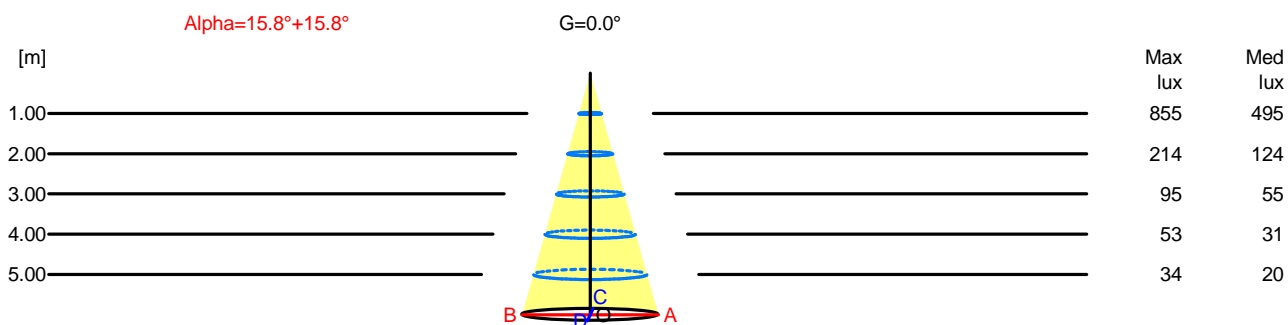

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=31°
1.00	0.56	855	495	
2.00	1.13	214	124	
3.00	1.69	95	55	
4.00	2.26	53	31	
5.00	2.82	34	20	